


APARCAMIENTO A UN AGUA



APARCAMIENTO A DOS AGUAS



Fabricados en chapa negra de 3mm

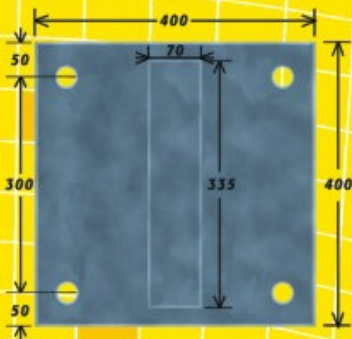

Eurorremate, dispone también de todos los accesorios necesarios.

Placa de anclaje punzonada.

4 garrotas roscadas equipadas.

Chapa cubierta (galvanizada prelacada 0,6 0,5).

Correas en "C" ó "2".

Canalón central en caso de ser a dos aguas.